

FÄSTMASSOR



Kiilto Flexfix

Flexibel cementbaserad fästmassa

Universal, tixotrop, flexibel och cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor. Lång öppentid. Lämplig även för utomhusbruk.

C2TES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder

Specialfunktioner

- tixotrop, för montering av keramiska plattor och lättbetong.
- inom- och utomhusbruk
- C2TES1
- fogning 1-2 dygn
- åtgång 2,3–4 kg/m²

Förpackningsstorlek: 5/20 kg



Kiilto Floorfix DF

Fästmassa för stora klinkerplattor

Dammreducerad, cementbaserad fästmassa som är idealisk för montering av keramiska golvplattor i torr- och våtutrymmen. Inte för natursten. Fogning kan ske redan efter 16 timmar. Lämplig även för utomhusbruk. C2ES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder.

Specialfunktioner

- dammreducerad
- enkel att använda och flexibel
- inom- och utomhusbruk
- fogning: 16-48 timmar
- åtgång 2,7–3,6 kg/m²

Förpackningsstorlek: 20 kg



Kiilto Highflex S2 DF

Högflexibel fästmassa

Cementbaserad, dammreducerad, vit fästmassa med lättfiller och god deformationsupptagningsförmåga.

Idealisk för montering av t.ex. glasmosaik, natursten, paneler bakom bastuaggregat och prefabricerade stålbadrum.

C2TES2. Lämplig även för utomhusbruk.

Specialfunktioner

- natur vit dammreducerad, tixotrop, ekonomiskt,
- värmebeständighet + 100 °C
- för montering av keramiska plattor, glasmosaik, natursten och marmor
- plattsättning bakom bastuaggregat
- inom- och utomhusbruk
- C2TES2
- fogning: väggar 12 timmar, golv 24 timmar
- åtgång 0,7–1,6 kg/m²

Förpackningsstorlek: 2.5/10 kg



Kiilto Kerapid DF

Högflexibel snabbhärdande cementbaserad fästmassa

Snabbhärdande cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor och natursten.

Fogning kan ske redan efter 2–4 timmar.

Lämplig även för utomhusbruk.

Specialfunktioner

- Mycket snabb
- dammreducerad
- åtgång: 2,8-4,3 kg/m²
- Fogning: 2-4 timmar
- inom- och utomhusbruk

Förpackningsstorlek: 5/15 kg



Kiilto Pro Lightfix

Flexibel cementbaserad fästmassa med lättfiller

Cementbaserad, dryg, tixotrop fästmassa för keramiska plattor, särskilt stora väggplattor. Lämplig även för utomhusbruk. C2TES1.

Specialfunktioner

- Snabb, enkel att applicera, dryg

- Keramiska plattor, stora väggplattor och granitkeramik.
- Åtgång 1,4–1,8 kg/m²
- Fogning: väggar 8 timmar, golv 12 timmar
- inom- och utomhusbruk

Förpackningsstorlek: 15 kg



Kiilto Superfix DF

Off-white flexibelt cementbaserat fästmassa med lättfiller

Dammreducerad, icke hängande, ekonomisk och flexibel cementbaserad fästmassa med lättfiller för montering av keramiska plattor. Utmärkt för stora väggplattor. Längre öppentid. Lämplig även för utomhusbruk. C2TES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder

Specialfunktioner

- ljus, dammreducerad, lättapplicerad, ekonomisk
- keramiska plattor, glasmosaik
- inom- och utomhusbruk
- fogning: väggar 12 timmar, golv 24 timmar
- åtgång 1,1–3,0 kg/m²

Förpackningsstorlek: 4/15 kg

GOLVLIM



Kiilto Extra

Golvlim för vinylgolv, plattor och textilgolv

Mycket bra initialhugg och lång häftlimningstid. Lämplig för vinylgolv och plattor samt textilgolv.

Emitterar inte 2-etylhexanol.

Även för våtutrymmen inomhus.

Specialfunktioner

- bra initialhugg, lång häftlimningstid
- vattenbaserat
- emitterar inte 2-etylhexanol

Förpackningsstorlek: 10 L



Kiilto Pro Grip

Häftlimfixeringslim för avtagbara golv

Rollbart permanent häftlimfixeringslim för alla typer av avtagbara golvbeläggningar. Snabbt klubb, bildar en permanent klubbfilm. Beläggningen kan tas bort senare och häftfixeringslimmet kan vid behov enkelt tvättas bort. 2-etylhexanolfri

Specialfunktioner

- rollningsbar

- färdigblandad
- snabbt klibb
- bildar en permanent klibbfilm
- mycket dryg 6–12 m²/l

Förpackningsstorlek: 10 L



Kiilto M1000 ECO

Golvlim för flesta golv & Kiilto KeraSafe

Universallim för montering av vinylgolv och vinylplattor, linoleumgolv, gummi- och textilmattor, LVT-plattor samt PVC-fria golvbeläggningar. Även lämpligt för montering av Kiilto KeraSafe Våtrumsfolie. Emitterar inte 2-etylhexanol. Innehåller inga alkylfenoletoxylater, ftalater eller andra mjukgörare. Även för våtutrymmen.

Specialfunktioner

- Vattenbaserat dispersionslim
- Universallim för golv- och väggbeläggningar inomhus
- Lämpligt för montering av de flesta golvbeläggningar
- Åtgång 4-6 m²/liter
- Emitterar inte 2-etylhexanol. Innehåller inga alkylfenoletoxylater, ftalater eller andra mjukgörare

Förpackningsstorlek: 1/3/10 L



Kiilto Floor Plus

Golvlim för flesta typer av beläggningar

Ett universalgolvlim för nästan alla typer av golv. På grund av den goda vidhäftningen och den starka sluthållfastheten, är Kiilto Floor Plus perfekt för LVT-plattor. Fritt från 2-Etylhexanol, innehåller inte alkylfenoletoxylater, ftalater eller mjukgörare.

Specialfunktioner

- bra vidhäftning
- lätt att applicera
- lämpligt även till att montera väggmattor av vinyl

Förpackningsstorlek: 10 L



Kiilto Pro Lino

Golvlim för linoleumgolv, textil samt nålfilt

Ett lättapplicerat akryldispersionslim för limning av alla typer av linoleumgolv, textila golvmaterial samt nålfilt på de flesta typer av underlag, såsom avjämnad betong, spånskivor mm. Limmet är fritt från mjukgörare samt 2-etylhexanol. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Specialfunktioner

- Snabbt bra initialt klibb
- Lätt att applicera
- Stark vidhäftning
- Hög torrhalt
- Lång öppentid

Förpackningsstorlek: 10 L

GOLVSPACKEL



Kiilto EPS Light DF

Lätt gjutmassa för träunderlag & betong

Mycket lätt (440 kg/m^3) och dammreducerad EPS cement baserad fyllnadsmassa. Kan användas på träunderlag likaväl som betong och andra fasta underlag. Dryg, 45 l färdig produkt/säck. Stor utfyllnadskapacitet. Värmeledningsförmåga ca $0,13 \text{ W/mK}$.

Specialfunktioner

- mycket lätt, stor utfyllnadskapacitet, dammreducerad
- utfyllnad
- färdig produkt 45 liter/säck
- beläggningsbar 20-30 timmar
- för inomhusbruk

Förpackningsstorlek: 17 kg / 50 L



Kiilto 60

Snabbt golvbruk

Cementbaserat, snabbhärdande och torkande golvbruk för gjutning, ifyllning och fallbyggnation inomhus.

Ca 11 liter färdig massa/säck. Lågalkaliskt,

Specialfunktioner

- för gjutning, ifyllnad, fallbyggnation, värmegolv
- gångbar ca 2 timmar
- beläggningsbar efter 16 timmar
- åtgång 1,9 kg/m²/mm
- ca 11 l färdig massa / säck

Förpackningsstorlek: 20 kg



Kiilto 70

Golvbruk för inom- & utomhusbruk

Cementbaserat, golvbruk med hög hållfasthet för gjutning och ifyllning av golv och fallbyggnation inom- och utomhus.

Enkel att applicera.

Ca 11 liter färdig massa/säck.

Lågalkaliskt.

Specialfunktioner

- för gjutning, ifyllning, fallbyggnation, värmegolv
- lämpligt även för utomhusbruk
- gångbar ca 2 timmar
- beläggningsbar 1–3 dygn/50 mm, 5 dygn/ 100 mm
- åtgång 1,9 kg/m²
- ca 11 liter färdig massa / säck

Förpackningsstorlek: 20 kg

GOLVAVJÄMNING - Svensktillverkad



TM Express K

Byter namn till Kiilto Pro Plan Express

TM Express K är en självutjämnande, normaltorkande, fiberförstärkt, cementbaserad avjämningsmassa som är pumpbar. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Express K är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Specialfunktioner

- Normaltorkande
- Fiberförstärkt
- Pumpbar
- Skiktjocklek 1-40 mm
- Planspackling
- Fallspackling
- Lämplig till värmegolv
- Leverans i säck och pumpbil

Förpackningsstorlek: 20 kg



TM Gipsavjämning

Byter namn till Kiilto Pro Plan Gypsum

TM Gipsavjämning är en naturgips-baserad, krympfri, självutjämnande, normaltorkande, fiberförstärkt, avjämningsmassa, särskilt lämpad för ytsvaga underlag som är pumpbar. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Gipsavjämning är CE-märkt samt uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Specialfunktioner

- Normaltorkande
- Naturgipsbaserad
- Pumpbar
- Krympfri
- Lämplig för ytsvaga underlag
- Skikt tjocklek 1-40 mm
- Planspackling
- Lämplig till värmegolv

Förpackningsstorlek: 20 kg



TM Rotavjämning K

Byter namn till Kiilto Pro Plan Craft

TM Rotavjämning K är en självutjämnande, självuttorkande, fiberförstärkt, cementbaserad avjämningsmassa som är pumpbar. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Rotavjämning K är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Specialfunktioner

- Självuttorkande

- Fiberförstärkt
- Pumpbar
- Snabbt beläggningsbar
- Skikt tjocklek 2-50 mm
- Lämplig för hårdplastbaserade beläggningar
- Bjälklagsförstyvning
- "Öppet golv" i torra miljöer
- Planspackling
- Fallspackling
- Lämplig till värmegolv

Förpackningsstorlek: 20 kg



TM Industri K

Byter namn till Kiilto Pro Plan Industry

TM Industri K är en självutjämnande, självuttorkande, fiberförstärkt, cementbaserad avjämningsmassa som är pumpbar. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Industri K är CE-märkt, och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor

Specialfunktioner

- Självuttorkande
- Fiberförstärkt
- Pumpbar
- Snabbt beläggningsbar
- Skikt tjocklek 5-35 mm

- Industribelastning
- Lämplig för hårdplastbaserade beläggningar
- "Öppet golv" i torra miljöer
- Planspackning
- Fallspackling
- Lämplig till värmegolv

Förpackningsstorlek: 20 kg



TM Superflyt

Byter namn till Kiilto Pro Plan Superflow

TM Superflyt är en självutjämnande, självtuttorkande, cementbaserad avjämningsmassa med extremt goda utflytningsegenskaper och ett mycket snabbt hårdnande som kan appliceras med pump eller läggas ut för hand. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Superflyt är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Specialfunktioner

- Självuttorkande
- Pumpbar
- Extremt goda flytegenskaper
- Färdig för mattläggning
- Snabbt beläggningsbar
- Skiktjocklek 1-10 mm
- Lättare industribelastning "Öppet golv" i torra miljöer

Förpackningsstorlek: 15 kg



TM Kombiflyt

Byter namn till Kiilto Pro Plan Vario

TM Kombiflyt är en cementbaserad, självutjämnande, pumpbar fiberförstärkt avjämningsmassa. Produkten är låg-alkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. Produkten är självtorkande vilket möjliggör tidig applicering av tätskikt och klinker eller våtrumsmatta. TM Kombiflyt är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

Specialfunktioner

- Mycket goda fallläggningsegenskaper
- Homogen härdning - riktigt bra häng!
- Självuttorkande
- Fiberförstärkt
- Pumpbar
- Lätt att få fin yta, även för mattläggning
- Snabbt beläggningsbar
- Skikttjocklek 5-50 mm
- Bjälklagsförstyvning
- Fallspackling
- Lämplig till värmegolv

Förpackningsstorlek: 20 kg



TM Kombi Flex

Byter namn till Kiilto Pro Fine Combi

TM Kombi Flex är ett mycket lättarbetat och smidigt snabbhårdnande fin- och byggsackel med pastakonsistens där tidig hårdnande samt beläggning med ytskikt eftersträvas. Produktens konsistens kan anpassas till ändamålet med varierande vatteninblandning. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. TM Kombi Flex är CE-märkt.

Specialfunktioner

- Självuttorkande
- Handspackel fin/grov
- Primerfri på betong
- Snabbt beläggningsbar
- Skiktjocklek 1-50 mm
- Planspackling
- Fallspackling

Förpackningsstorlek: 15 kg



TM Primer 001

TM Primer 001 är en dispersionsprimer, spädbar med vatten, avsedd som vidhäftningsprimer före användandet av Kiilto spackel- och avjämningsprodukter. Produkten är helt fri från ammoniak, har en mycket god alkalibeständighet samt mycket goda vidhäftningsegenskaper på de flesta typer av underlag. Produkten är vattenbaserad, kan appliceras och hanteras utan restriktioner och speciell skyddsutrustning.

MILJÖBEDÖMNINGAR

BASTA: TM Primer 001 är BASTA registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Byggvarubedömningen: Produkten är bedömd i Byggvarubedömningen. Mer information finns i Byggvarubedömningens webbtjänst, se www.byggvarubedomningen.se.

Svanen: Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Specialfunktioner

- Akrylatprimer
- Liten partikelstorlek
- Mycket god vidhäftning
- Alkalibeständig
- Fri från ammoniak

Förpackningsstorlek: 1/5/25 kg

GOLVSPACKEL – Tillbehör



Kiilto dB Stop

Golvunderlag av kork och gummi

Stegljudsreduktion för torra inomhusutrymmen under keramik och hellimmad parkett.

Tjocklek 3 mm. Förpackning 5 m².

Förpackningsstorlek: Kiilto dB Stop 50 x 50 cm 20 kpl/ltk



Kiilto Armeringsmatta

Glasfibernät för flytande golv

Alkalibeständigt glasfibernät för förstärkning av golvkonstruktioner. Kan användas med avjämningsmassor som appliceras antingen manuellt eller med pump.

Maskstorlek 9 x 9 mm.

Maskstorlek 9mm x 9 mm

Rullens storlek 1,0 m x 100 löpmeter

Färg Blå

Vikt 145 g / m²



Kiilto Kantband 3 mm

Tillbehör för flytspackling

Självhäftande cellplastband som används vid golvavjämning. Isolerar avjämningskiktet från vertikala konstruktioner.

Tjocklek 3 mm, höjd 100 mm.




Självhäftande cellplastband som används vid golvavjämning. Isolerar avjämningskiktet från vertikala konstruktioner.

Tjocklek 8 mm, höjd 100 mm.



Avstängarlist 3cmx3cmx2M

Avstängarlist 5cmx5cmx2M

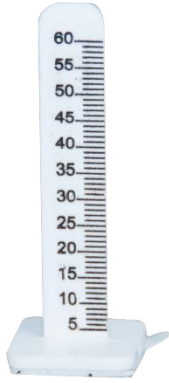

Kiilto Nivåmarkör

Tillbehör för flytspackling

Den självhäftande nivåmarkören i plast har utformats för att märka ut höjden på spackellager eller golvavjämningslager.

Skala upp till 60 mm.

Förpackning: 50 st./paket



Vattenhink 10 ltr (graderad till 8 ltr)

KAKELFOG PRISKLASS I



Kiilto Pro Tile grout Vit/ Bomullsvit/ Sandbrun/ Ljusbeige/ Beige/ Ljusbrun/ Kakaobrun/ Gråbrun/ Marmorvit/ Grå/ Mediumgrå/ Ljusgrå/ Mörkgrå/ Silvergrå

Kakelfog

Fogmassa för fogning av kakel- och klinkerplattor. CG2-klassifierad. Brett utbud av färger.

Specialfunktioner

- Lång öppentid
- Stort utbud av färger
- För fogning av kakel och klinker
- Åtgång ca 1 kg/m² beroende på fog- och plattstorlek
- Fogbredd 1–6 mm

Förpackningsstorlek: 1/3/10/20 kg

KAKELFOG PRISKLASS 2



Kakelfog 36 Terracotta 3 kg

Kakelfog 36 Terracotta 10 kg

Kakelfog 42 Steel | Blågrå 3 kg

Kakelfog 42 Steel | Blågrå 10 kg

Kakelfog 48 Antracite | Kolgrå 1 kg

Kakelfog 48 Antracite | Kolgrå 3 kg

Kakelfog 48 Antracite | Kolgrå 10 kg

Kakelfog 48 Antracite | Kolgrå 20 kg

Kakelfog 50 Graphite Black | Svart 1 kg

Kakelfog 50 Graphite Black | Svart 3 kg

Kakelfog 50 Graphite Black | Svart 10 kg

Kakelfog 50 Graphite Black | Svart 20 kg

Kakelfog 90 Arctic | Isblå 10 kg

Kakelfog 94 Smoke | Blå 10 kg

KLINKERFOG PRISKLASS 1



Kiilto Pro Floor Tile grout

Klinkerfog för golv

Snabbhärdande fogmassa för klinker och natursten. Lämplig för bostäder och kommersiella fastigheter. Även för utomhusbruk.

Specialfunktioner

- Lättapplicerad och snabbhärdande fogmassa för fogning av klinker, granitkeramik och natursten
- För bostäder och kommersiella fastigheter
- Låg åtgång, 0,5–1,5 kg/m² beroende på platt- och fogstorlek
- Fogbredd 2-12 mm
- 7 färger

Klinkerfog 240 Concrete | Grå 3 kg

Klinkerfog 240 Concrete | Grå 10 kg

Klinkerfog 240 Concrete | Grå 20 kg

Klinkerfog 241 Stone | Mediumgrå 3 kg

Klinkerfog 241 Stone | Mediumgrå 10 kg

Klinkerfog 241 Stone | Mediumgrå 20 kg

Klinkerfog 244 Iron | Mörkgrå 3 kg

Klinkerfog 244 Iron | Mörkgrå 10 kg

Klinkerfog 244 Iron | Mörkgrå 20 kg

Klinkerfog 238 Ground Brown | Gråbrun 3 kg

Klinkerfog 238 Ground Brown | Gråbrun 10 kg

Klinkerfog 243 Pearl | Ljusgrå 3 kg

Klinkerfog 243 Pearl | Ljusgrå 10 kg

Klinkerfog 243 Pearl | Ljusgrå 20 kg

Klinkerfog 248 Antracite | Kolgrå 3 kg

Klinkerfog 248 Antracite | Kolgrå 10 kg

Klinkerfog 248 Antracite | Kolgrå 20 kg

Klinkerfog 250 Graphite Black | Svart 3 kg

Klinkerfog 250 Graphite Black | Svart 10 kg

Klinkerfog 250 Graphite Black | Svart 20 kg

KONTAKTLIM VATTENBASERADE



Kiilto Pro Contact

Vattenbaserat kontaktlim för golv

Ett vattenbaserat kontaktlim för limning av de flesta golvmaterial, kork, profiler av PVC, laminat, läder och textil.

Specialfunktioner

- Vattenbaserat kontaktlim
- Väldigt låga emissioner
- Kan värmeaktiveras
- Stark vidhäftning
- Åtgång 2-4 m²/l (tvåsidig applicering)

Förpackningsstorlek: 1/3 L

MONTERINGSMASSA AKRYLBASERAD



Kiilto Pro Acryl 310 ml

Latexfog för konstruktionsfogar

Ett låg-emissions tätningslim med M1-klassificering. För tätning av konstruktionsfogar. Lämplig även för reparation av ytsprickor inomhus. Övermålningsbar. Gulnar inte. Lämplig även för utomhusbruk när den målas.

Specialfunktioner

- Ett vattenbaserat tätningslim med M1-klassificering som inte gulnar
- För tätning
- Åtgång 5 x 5 mm fog ca 12 m/tub
- Dammtorr 20-30 min/+20° C. Övermålningsbar efter 24 timmar.
- För torra utrymmen inomhus, även lämplig för utomhusbruk när den målas.

MONTERINGSLIM & TÄTNINGSMASOR



Kiilto Pro Clear 290 ml

Transparent monteringslim och tätningsmassa

Transparent och elastisk lim- och tätningsmassa för inom- och utomhusbruk. Enkel att applicera. Kan användas för t.ex. limning och montering av toalettstol, speglar och glasblock. Lämplig även för natursten och rörelsefogar. En-komponent

Specialfunktioner

- Bra initial vidhäftning, transparent, elastisk
- För limning och tätning
- Åtgång 5 x 5 mm fog ca 12 m/tub
- Torktid 3 mm/dag ca 10 mm/7 dagar
- För inom- och utomhusbruk



Kiilto Pro Masa

Monteringslim och tätningsmassa

Ett mångsidigt tätningslim för bygg, fartyg, båt och transportindustrin. Bra motståndskraft mot väder och UV-strålning. Övermålningsbar. Lösningsmedelsfri. Även lämplig för rörelsefogar som utsätts för mekaniskt slitage.

Specialfunktioner

- God vidhäftning till olika material,, bra väderbeständighet mot väder och UV-strålning, finns i ett flertal olika färger
- NSF-registrerad. Kan användas i utrymmen där livsmedel hanteras.
- För limning och tätning.
- Åtgång 5x5 mm fog, ca 12m/tub.
- Torktid 3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dagar
- Lämplig för inom- och utomhusbruk

Kiilto Masa Vit 600 ml 600 ml

Kiilto Masa Ljusgrå 290 ml

Kiilto Masa Ljusgrå 600 ml

Kiilto Masa Mörkgrå 290 ml

Kiilto Masa Svart 290 ml 12

Kiilto Masa Svart 600 ml 600 ml

Kiilto Masa Brun 290 ml

Kiilto Masa Beige 290 ml

Kiilto Masa Ek 290 ml

Kiilto Masa Röd 290 ml

Kiilto Premium 290 ml

Kiilto N10 Vit 290 ml

Kiilto XPU 290 ml

Kiilto XPU 600 ml

Kiilto Pro Speed 290 ml

PARKETTLIM



Kiilto Pro Flexsilan

Parkettlim för flesta typer av trägolv

En-komponents parkettlim, som är optimalt för halvelastisk limning av stav-, lamell- och brädparkett.

Innehåller inget vatten.

Specialfunktioner

- **speciallim för montering av stavparkett**
- **innehåller inget vatten, SMP-baserat**

Förpackningsstorlek: 10 l / 16,5 kg



Kiilto Slim Parkettlim

Parkettlim + härdare

Snabbtorkande två-komponents polyuretanlim som inte innehåller vatten för limning av alla typer av parkett . Även för fastsättning av gummibeläggningar.

Specialfunktioner

- för limning av alla typer av parkett
- snabbhärdande
- innehåller inget vatten

Förpackningsstorlek: 5 kg



Kiilto Slim Snabb Parkettlim

Parkettlim + härdare

Mycket snabbhärdande två-komponents polyuretanlim som inte innehåller vatten för limning av alla typer av parkett (förutom stavparkett). Även lämpligt för reparation av stavparkettens översta skikt.

Specialfunktioner

- för limning av alla typer av parkett
- snabbhärdande
- innehåller inget vatten
- Förpackningsstorlek: 1 kg

PRIMER OCH TILLSATSER



Kiilto Pro Fixbinder

Tillsatsmedel för fästmassor

Tillsatsmedel för cementbaserad fästmassa för att öka flexibiliteten och vidhäftningen.

Passar även som tillsatsmedel för Kiilto 60 och Kiilto 60 Plus då du ska göra en häftbrygga och plattsätta färsk betong (min. 1 månad).

Specialfunktioner

- tillsatsmedel för fästmassor

Förpackningsstorlek: 5 l



Kiilto Pro Strong

Fogförstärkare

Används som tillsatsmedel till Kiilto Pro Tile grout och Kiilto Pro Floor tile grout för att förbättra fogens flexibilitet, vidhäftningsstyrka, hållfasthet fuktbeständighet och väderbeständighet.

Förpackningsstorlek: 500 ml



Kiilto Pro Seal

Fogskydd ytbehandling

Kiilto Pro Seal Fogskydd skyddar keramiska plattor, sten samt kakel- och klinkerfogar mot smuts och vatten. Om produkten används enligt anvisningen, så bildas ingen film på ytan och ytan blir inte hal.

Förpackningsstorlek: 500 ml



Kiilto Pro 704 BSP

Ytbehandling och dammbindning för betong

Kiilto Pro 704 BSP är en diffusionsöppen ytbehandling för golv bestående av ändamålsenlig avjämningsmassa. Produktens diffusionsöppna karaktär är en av många funktioner i produkten. Kiilto Pro 704 BSP är avsedd att skydda underlaget mot nötning samt att underlätta städning. Produkten är vattenbaserad och kan appliceras utan restriktioner och speciell skyddsutrustning.

Specialfunktioner

- **Diffusionsöppen**
- **God kemikaliebeständighet**
- **Låg materialåtgång**

Förpackningsstorlek: 5 l



Kiilto Pro Fix Primer

Vattenbaserad primer för täta underlag

Färdigblandad specialprimer som särskilt lämpar sig för ej sugande vägg- och golvytor inom- och utomhus.

Specialfunktioner

- vattenbaserad
- snabbtorkande
- för användning inom- och utomhus

Förpackningsstorlek: 5 l



Kiilto PrimerOne

Snabbtorkande vattenbaserad primer

En primer för att förbättra vidhäftningen mellan Kiilto Tätskikt och avjämnade, betong eller skivmaterial i våtutrymmen. Se till att underlaget är lämpligt för vattentätning. Snabbtorkande. Vattenbaserad

Specialfunktioner

- snabbtorkande
- vattenbaserad
- lämplig som primer på underlag före väggspackel och avjämningsmassa.

Förpackningsstorlek: 1/ 3/ 10 l



Kiilto Pro Keraprim

Vattenbaserad primer till tätskikt

Förbättrar vidhäftningen av Kiilto tätskikt

på våtrumunderlag, t.ex. avjämningsmassa, betong och byggskivor.

Vattenlöslig

Specialfunktioner

- Primer för Kiilto tätskikt
- Gul färg
- Vattenbaserad

Förpackningsstorlek: 1/ 3/ 10 l



Kiilto Pro Clean

Surt rengöringsmedel för keramiska plattor

Surt rengöringsmedel för nyuppsatta keramiska plattor samt för borttagning av fogfilm och andra fogbruksrester från glaserade ytor.

Förpackningsstorlek: 500 ml



Kiilto Pro Silicone Remover

Borttagningsmedel silikon

En spraybar, färdig att använda silikonborttagningsmedel. Mjukar upp den härdade silikonerna och den vidhäftande tätningen, vilket gör det lättare att ta bort tätningsfogen. Tar bort silikon- och limfläckar.

Specialfunktioner

- en mycket effektiv spray
- lämplig för borttagning av alla typer av silikon
- lämpar sig även för borttagning av MS- och SMP-baserade lim och tätningsmedel

Förpackningsstorlek: 400 ml



Kiilto Pro Start Primer

Primer för golv till flytspackel

Vattenbaserad vidhäftningsprimer. Avsedd som vidhäftningsprimer före användandet av Kiilto spackel- och avjämningsprodukter.

Specialfunktioner

- binder damm och fördröjer inträngningen av vatten i avjämningsmassan till underlaget
- mycket dryg
- vattenlös

Förpackningsstorlek: 1/ 3/ 10 l



KIILTO PU 1000 ECO PRIMER POLYURETANGRIMER 5L

Kiilto PU 1000 ECO är en lösningsmedelsfri enkomponents polyuretanprimer för täckning av betong och avjämning av blandningar, när Kiilto vattenfritt parkettlim används för limning av parketten. Kan användas för att förhindra kvarvarande fukt i undergolvet.

- **100 % fast**
- **snabbtorkande/härdande**
- **lämplig för golv med golvvärme**

Förpackningsstorlek: 5 l



Kiilto Hydrablock

Barriär

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri och viskös barriär mot utsläpp av farliga ämnen till inomhusluften från byggmaterial. Lämplig även för kapillär- och diffusionsfuktkontroll.

Specialfunktioner

- Lösningssmedelsfri och tålig, torr Hydrablock kan jämnas ut eller kaklas
- barriär mot VOC- och PAH-föreningar samt radon
- för kapillär- och diffusionsfuktkontroll
- ger ett mycket tätt lager med bara två lager, inget behov av grundning
- viskös, impregnerar i porösa underlag, korrekt förbrukning uppnås enkelt

Förpackningsstorlek: 8.5 kg



Kiilto Hydrablock-härdare

Härdare

Härdare för 2-komponents Kiilto Hydrablock Barrier.

Specialfunktioner

- att användas i kombination med Kiilto Hydrablock Barrier

Förpackningsstorlek: 3.5 kg/ 3.6 l

VÅTRUMSSILIKON



Kiilto Pro Silicone E

Antimögel ättiksbaserad silikon

Antimögelbehandlad ättiksbaserad silikon för tätning av rörelsefogar vid keramiska plattor, skarv mellan vägg och golv, skarv mellan olika material samt genomföringar i våtutrymmen. Även lämplig för utomhusbruk.

Specialfunktioner

- Ättiksbaserad
- Antimögel
- Elastisk
- En patron räcker till 12 meter (5x5 mm fog)
- Skinnbildningstid 5-20 min
- Färdig för användning efter 24 tim
- För inom- och utomhusbruk

Silikon Pro E 100 Vit 310 ml

Silikon Pro E 000 Transparent 310 ml

Silikon Pro E 139 Marble White 310 ml

Förpackningsstorlek: 310 ml



Kiilto Pro Sanitary Silicone

Silikon för inom- & utomhusbruk

Luktfritt, neutralt silikon med fungicid för rörelsefogar och tätning. Silikonet har matchande kulörer som Kiilto Pro Tile Grout. Även för utomhusbruk. Inte lämpligt för inglasning.

Specialfunktioner

- Termiskt motstånd +120 °C
- Innehåller antifungicid
- Lågdoftande
- Kan inte övermålas
- För inomhus- och utomhusbruk

Silikon 00 Transparent 310 ml
Silikon 10 Traffic White | Vit 310 ml
Silikon 11 Linen | Bomullsvit 310 ml
Silikon 28 Sand | Sandbrun 310 ml
Silikon 29 Light Beige | Ljusbeige 310 ml
Silikon 30 Beige 310 ml
Silikon 31 Toffee | Ljusbrun 310 ml
Silikon 33 Cocoa | Kakaobrun 310 ml
Silikon 36 Terracotta 310 ml
Silikon 38 Ground Brown | Gråbrun 310 ml
Silikon 39 Marble White | Marmorvit 310 ml
Silikon 40 Concrete | Grå 310 ml 12
Silikon 41 Stone | Mediumgrå 310 ml
Silikon 42 Steel | Blågrå 310 ml
Silikon 43 Pearl | Ljusgrå 310 ml
Silikon 44 Iron | Mörkgrå 310 ml
Silikon 46 Silver | Silvergrå 310 ml
Silikon 48 Antracite | Kolgrå 310 ml
Silikon 50 Graphite Black | Svart 310 ml
Silikon 90 Arctic | Isblå 310 ml
Silikon 94 Smoke | Blå 310 ml

Förpackningsstorlek: 310 ml

TRÄLIM



Kiilto Pro B3

Fuktbeständigt trälim inom- och utomhusbruk

Multifunktionellt, fuktbeständigt universallim lämpligt för bland annat träarbete och möbelinstallation. Utmärkt vidhäftning till flera material och snabbtorkande.

Specialfunktioner

- för interiör och exteriör användning
- lämplig för fuktbeständiga applikationer i köks- och badrumsmiljöer
- lämplig för monteringsvidhäftning
- fuktbeständighet klass D3
- inte lämplig för konstruktioner som är nedsänkta i vatten (t.ex. yttre strukturer på båtar)

Förpackningsstorlek: 0,3 / 0,75 ltr



Kiilto Pro 66

Universal-/Trälim för inomhusbruk

Universallim för mångsidigt bruk lämpligt för bland annat träarbete och möbelinstallation. Utmärkt vidhäftning till flera material och snabbtorkande.

Specialfunktioner

- universallim för byggnation och hemmabruk
- vattenbaserad
- kan användas på material som plywood, spånskiva, kartong, papper, folie och läder

Förpackningsstorlek: 0,3 / 0,75 ltr



Kiilto Pro 96 Polar

Frostbeständigt trälim

Ett D2-klassat universallim lämpligt för träslöjd, möbelinstallation och not-och-spont-fogar av parkettgolv. Limmet tål frysning upp till en temperatur på -40 °C och kan användas normalt när det är uppvärmt igen.

Förpackningsstorlek: 0,75 ltr

TÄTSKIKT



Kiilto KeraSafe Speed A + X

Snabbt lim för tätskiktsfolie

Snabbhärdande, 2-komponents, cementbaserat lim för montering av Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie. Används även för tätning av folieskarvar och montering av Kiilto kragmanschetter och färdiga hörn. ETAG-godkänd med Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie.

Specialfunktioner

- snabbhärdande och med bra spridningsegenskaper för montering av KeraSafe+ Våtrumsfolie liksom för tätning och överlapp.
- färdig för platsättning: vägg ca 1 timma, golv 2 timmar efter montering av Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie.

Förpackningsstorlek: Kiilto KeraSafe Speed A + X 5+3,3 kg



Kiilto Pro Kerasafe Foil Attach

Lim för tätskiktsfolie

2-komponents, cementbaserat tätningslim för att montera Kiilto Pro Kerasafe tätskiktsfolie. Produkten är lämplig som tätningslim för överlappning och tätskiktsstillbehör. Ingående produkt i ETA godkända Kiilto Pro Kerasafe tätskiktsfoliesystem.

Specialfunktioner

- Goda appliceringsegenskaper
- Ekonomisk
- För montering av tätskiktsfolie, överlapp och tätskiktstillbehör
- Plattsättningsbart: väggar efter cirka. 4 timmar, golv efter cirka. 6 timmar

Förpackningsstorlek: Kiilto Pro Kerasafe Foil Attach 6,3 + 4,2 kg



Kiilto K1

Rollbar ångspärr för tätskiktsapplicering

Flytande ångspärr som tillsammans med Kiilto K2 Tätskikt ingår i Kiilto K-System (rollbart).

Förpackningsstorlek: Kiilto K1 Ångspärr 1,3/ 6 kg



Kiilto K2

Rollbart tätskikt

Tjockflytande tätskikt som tillsammans med Kiilto K1 Ångspärr ingår i Kiilto K-System och tillsammans med KeraSafe våtrumsfolie ingår i KeraSafe Foliesystem.

Förpackningsstorlek: Kiilto K1 Ångspärr 1,3/ 7/ 14 kg



Kiilto Keramix A + X

Snabbtorkande rollbart tätskikt

Mycket snabbtorkande två-komponents diffusionsöppet tätskikt för våta utrymmen med tillskjutande fukt och utomhus såsom terrasser och balkonger när beläggningen blir keramik. Lämplig även för tätning av luft- och radonläckage.

Specialfunktioner

- **Snabbtorkande: 1 + 1,5 timmar**
- **Lätt applicerad pastakonsistens**
- **Diffusionsöppen**
- **För källare med tillskjutande fukt och ouppvärmade våtutrymmen**
- **För terrasser och balkonger utomhus**
- **För våtutrymmen i bostäder och offentliga byggnader**
- **Tätning av luftläckage och radon**

Keramix A + X 5 + 5 kg 5 ltr + 5 kg
Keramix A Vätskekomp. 10 ltr
Keramix X, Pulverkomp. 10 kg/15 ltr



Kiilto KeraSeal
Tätningsslim för skarvar och golvbrunnar
Vattentätt och fukthärdande
en-komponentslim för tätning
av skarvar och golvbrunnar.
Tillhör Kiilto KeraSafe Foliesystemet.

Förpackningsstorlek: 750 ml

TÄTSKIKTSTILLBEHÖR



Butylband 10 cm x 20 M



Elementpensel 70 mm



Kiilto Fiberremsa

Fiberremsa för förstärkning och tätning av hörn. Används med Kiiltos tätskikt.


Förpackningsstorlek: 10cmx25M / 10cmx100M



Kerabrunnsmanschett

Förpackningsstorlek: Kerabrunnsmanschett 370x370mm

Förpackningsstorlek: Kerabrunnsmanschett 25x150



Kiilto KeraSafe Kragmanschetter

Tätskikt tillbehör

Förtillverkade kragmanschetter för rörgenomföringar

Förpackningsstorlek:

KeraSafe Kragmanschett 10-16 mm

KeraSafe Kragmanschett 18-34 mm

KeraSafe Kragmanschett 34-55 mm

KeraSafe Kragmanschett 55-75 mm

KeraSafe Kragmanschett 100-140 mm

KeraSafe Kragmanschett Duo18-34 mm

KeraSafe Kragmanschett Trio 18-34 mm
KeraSafe Kragmanschett Duo CC60 18-34 mm



Kiilto KeraSeal Limspridare
Tillbehör för tätningslim
För applicering av KeraSeal Tätningslim.



Kiilto KeraSafe Skarvremsa
Tätskikt tillbehör
KeraSafe Skarvremsa för tätning av skarvar vid tätskiktsmontering.
Specialfunktioner

- Vatten- och ångtät
- Elastiskt

Förpackningsstorlek: Kiilto KeraSafe Saumanauha 10 cm x 20 m



Kiilto Pro Kerasafe Corner Tape
Tätskikt tillbehör
Självklistrande tätskiktssremsa i Kiilto Kerasafe tätskiktssystem.

Förpackningsstorlek: Kiilto Pro Kerasafe Corner Tape 10 cm x 20 m



Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie

Tätskiktsfolie

Vatten- och ångtät tätskiktsfolie för golv och väggar i våtrum. Mycket elastisk och hållbar med hög spricköverbyggande förmåga. Snabb installation, plattsättning kan påbörjas en timme efter montering.

Specialfunktioner

- Mycket slitstark, hög spricköverbyggande förmåga, vatten- och ångtät.
Snabb installation
- För våtrum i bostäder och offentliga byggnader
- Vid montering med KeraSafe Speed kan plattsättning på vägg påbörjas efter ca 1 timme. Plattsättning på golv efter 2 timmar.
- Flera olika monteringsalternativ

Förpackningsstorlek:

KeraSafe+ Våtrumsfolie 1x2,6M

KeraSafe+ Våtrumsfolie 1,10M

KeraSafe+ Våtrumsfolie 0,66x30M

KeraSafe+ Våtrumsfolie 1x30M

KeraSafe+ Våtrumsfolie 2x50M

KeraSafe+ Våtrumsfolie 1x200M

KeraSafe Project Våtrumsfolie 1x30M

KeraSafe Project Våtrumsfolie 1x200M



KeraSafe Innerhörn

Tätskikt tillbehör

Förtillverkade KeraSafe Innerhörn som används med Kiilto tätskiktssystem.

Vi vill informera er om att KeraSafe innerhörn, på grund av tillverkningsproblem med färgen, kommer att levereras i vitt under en begränsad period från och med april 2025.



KeraSafe Ytterhörn

Tätskikt tillbehör

Förtillverkade KeraSafe Ytterhörn som används med Kiilto tätskiktssystem.

Vi vill informera er om att KeraSafe innerhörn, på grund av tillverkningsproblem med färgen, kommer att levereras i vitt under en begränsad period från och med april 2025.



Kiilto roller



Hållbar och kraftig patronpress för lim, tätning och silikonmassor.



Hållbar och kraftig patronpress för lim, tätning och silikonmassor.



Kiilto Pro Heavy Duty wipes

Industrial Wipe

Tar effektivt bort smuts från händerna utan att man behöver använda vatten

Heavy Duty är en rengöringsservett med skrubbeffekt och mild doft. Den tar utan vatten effektivt och skonsamt bort olja, diesololja, fett, färg, lim och annan kraftig smuts från händerna. Den innehåller glycerin som har en återfuktande effekt på huden.

Specialfunktioner

- **Våtservetter med exfolierande effekt**
- **Mild doft**
- **Med glycerin som har återfuktande effekt på huden**
- **Rengör kraftigt smutsiga händer utan vatten**
- **Storlek på servett: 20 x 25 cm**
- **Förseglad burk med 75 / 100 st servetter**

VÄGGLIM



Kiilto Pro Kerafix

Kakellim för inomhusbruk

**Fuktbeständigt lim för montering
av keramiska plattor på vägg inomhus.**

Specialfunktioner

- ljus färg
- enkelt att använda
- färdigt för användning
- svag lukt

Förpackningsstorlek: 1/ 3/ 10 l



Kiilto PL 250

Kakellim & härdare för inom-/utomhusbruk

Ljust färgat, lösningsmedelsfritt två-komponents polyuretanlim för limning av keramiska golv- och väggplattor. Även lämpligt för limning av glasmosaik. Även för utomhusbruk. Brandklassificering enligt FTCP, MED-certifikat (rodermärke).

Specialfunktioner

- två-komponents polyuretankakellim
- för inom- och utomhusbruk
- för limning av keramiska plattor, glasmosaik, marmor och sten
- brandklassificering enligt FTCP
- MED-certifikat, så kallat rodermärke

Förpackningsstorlek: 5 ltr



Kiilto Paste Eco

Tapetlim för pappers- och vinyltapeter

Plastfri och fuktgenomsläpplig färdigblandat tapetlim för uppsättning av papperstapeter och vinyltapeter med pappersbaksida inomhus. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.

Specialfunktioner

- Tidigare Kiilto Tapetlim
- Plastfri, fuktgenomsläpplig
- Ren stärkelse
- Släpper igenom vattenånga
- Färdig för användning
- Papperstapeter och vinyltapeter med pappersbaksida

Förpackningsstorlek: 5/ 15 l



Kiilto NoWo

Tapetlim för dimensionsstabila nonwoven-tapeter

För uppsättning av dimensionsstabila non woven-tapeter på sugande eller målade ytor. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.

Specialfunktioner

- för uppsättning av non woven-tapeter
- färdigt för användning
- tapeten kan tas bort med Kiilto Tapetloss tapetlösningsmedel
- mycket drygt 4–5 m²/l

Förpackningsstorlek: 1/ 5/ 15 l



Kiilto Easy Remover

Färdigblandat tapetborttagningsmedel

Färdigblandat Kiilto Tapetloss används för borttagning av pappers- eller non woven-tapeter som limmats med cellulos- eller stärkelselim.

Specialfunktioner

- färdigblandat, klart för användning
- bra appliceringsegenskaper
- bra vätningsförmåga
- lång verkningstid

Förpackningsstorlek: 5/ 15 l



Kiilto Soak

Tapetborttagningsmedel koncentrat

Tapetlösningsmedel för tapeter med pappersbaksida som har limmats med cellulosa eller stärkelsebaserat lim. Blandningsförhållande: 1-2,5 dl med 10 l vatten.

Specialfunktioner

- täckning: ett område av 50 – 100m² per flaska

Förpackningsstorlek: 250 ml



Kiilto Durable

Tapetlim för glasfiberväv

Lämpligt för uppsättning av glasfiber- och jutevävstapeter i torra utrymmen inomhus.

Ytan kan målas 24 timmar efter limning. Även lämpligt för limning av textil- och vinyltapeter med pappersbaksida.

Specialfunktioner

- Lim för glasfiber- och jutevävstapeter
- Ytan kan målas 24 timmar efter limning

Förpackningsstorlek: 5/ 15 ltr



Kiilto Even

Tapetlim för renoveringstapet

För uppsättning av renoveringstapet eller armeringsduk på täta, målade ytor och för uppsättning av tapeter med skumbaksida, tunna, homogena PVC-tapeter samt PVC-tapeter med mineral- eller glasfiberbaksida speciellt i våtutrymmen.

Specialfunktioner

- uppsättning av renoveringstapet
- uppsättning av PVC-tapeter i fuktiga utrymmen

Förpackningsstorlek: 1/ 5/ 15 l



Kiilto Pro Construct

Bygglim för isolerings- & akustikskivor

Idealiskt för montering av mineralull-, cellplast- och akustikskivor samt olika slags mjuka skivor på väggar och tak.

Bra initialhugg.

Specialfunktioner

- utmärkt initialhugg
- off-white
- räcker till 1–2 m²/l, vid punktapplikation, upp till 4 m²/l

- lämpliga material :
akustikskivor
gipsskivor
renoveringsgipsskivor
Halltexskivor eller motsvarande inredningsskivor.

Förpackningsstorlek: 3/ 10 l

VÄGGSPACKEL - Färdig spackel • Fixspackel



Kiilto Max

Lagningspackel för betong, puts och spackelmassor

Kiilto Max är ett färdigblandat spackel för ifyllning av stora hål och avjämning av väggar och tak i torra utrymmen.

Max. 25 mm. Vattenlösligt.

Specialfunktioner

- max. 25 mm djupa ifyllningar
- kan slipas 2–3 timmar efter applicering, torktid 1–2 dygn

Förpackningsstorlek: 400 ml



Kiilto Medium

Renoveringsspackel

Färdigblandat spackel för väggar och tak

i torra utrymmen inomhus. God vidhäftning

även på målade ytor. Lämplig även för montering av skarvremsa på gipsskivor.

Specialfunktioner

- universalspackel

- för skador och hål max. 5 mm
- maximal skiktjocklek upp till 3 mm
- kan slipas 2–3 timmar efter applicering, slutlig torktid 2–3 timmar/mm
- kan övermålas eller tapetseras

Förpackningsstorlek: 400 ml



Kiilto Quick

Fint snabbspackel

Snabbtorkande, färdigblandat finspackel

för vägg och tak samt trätor såsom dörr- och fönsterkarmar inomhus. God vidhäftning

även på målade ytor. Mindre märken och repor, max. 1 mm skiktjocklek.

Vattenlöslig.

Specialfunktioner

- för fyllning av sprickor och mindre märken
- torktid 1–2 timmar
- kan övermålas och tapetseras
- även för trä, t.ex. dörr- och fönsterkarmar
- fäster även på målad yta

Förpackningsstorlek: 250 ml



Kiilto Pro J

Skarvspackel för skarvremsa på gipsskivor

Vattenbaserat, färdigblandat skarvspackel

för montering av skarvremsa på gipsskivor

och avjämning av vägg och tak i torra utrymmen inomhus. Skarvremsan kan fästas

för hand eller med maskin. Lämplig även för finspackling av underlag före

tapetsering eller målning. Skiktjocklek max. 2 mm.

Specialfunktioner

- för montering av skarvremsa på gipsskivor
- för väggar och tak inomhus
- grå
- max. 2 mm skiktjocklek
- torktid 1–2 timmar/mm

Förpackningsstorlek: 10 l



Kiilto Pro LM

Lättspackel

Lättspackel för finspackling av vägg och tak i torra utrymmen före målning och tapetsering. Lämplig även för montering och avjämning av skarvremsa på gipsskivor.

Specialfunktioner

- Väldigt goda utfyllnadsegenskaper
- Skikttjocklek max 4 mm
- Låg krymp
- Ljusgrå
- Appliceras med stålspackel alternativt roller
- Fungerar även för avjämning av glasfiberväv
- Kan ytbeläggas med målarfärg eller tapet
- Åtgång 1 liter/kvm/mm
- Torktid ca 1-2 tim/mm

Förpackningsstorlek: 3/ 10 l



Kiilto Pro LW

Spackel för våtrum

Fuktbeständigt, färdigblandat spackel för avjämning av vägg och tak i både torr- och våtutrymmen. Ger en lämplig yta för målning. Max. skikttjocklek vid bredspackling 3 mm, ilagningar 10 mm. Vattenlöslig.

Specialfunktioner

- lättspackel för våtutrymmen
- för väggar och tak inomhus, fuktbeständigt
- ger en lämplig yta för målning
- bredspackling max. skikttjocklek 3 mm, ilagning max. 10 mm
- torktid 2–3 timmar/mm

Förpackningsstorlek: 3/ 10 l



Kiilto Pro LF

Lättspackel

Mycket fingraderat lättspackel för finspackling av vägg och tak i torra utrymmen före målning och tapetsering.

Skiktjocklek max. 2 mm. Vattenlösligt.

Specialfunktioner

- fingraderat lättspackel för finspackling
- lättslipat, övermålningsbart, kan tapetseras
- vägg och tak inomhus
- max. skiktjocklek 2 mm
- torktid 1–2 timmar/mm
- god vidhäftning även på målade ytor

Förpackningsstorlek: 3/ 10 l

VÄGGSPACKEL - Cementbaserade



Kiilto Pro Repairfix

Fixspackel för betong inom- & utomhus

Cementbaserat fixspackel för reparation och putsning av väggar och golv inom- och utomhus. Lämplig även för läggning av keramiska plattor.

Specialfunktioner

- fixspackel med flera användningsområden för väggar, tak och golv
- lämplig för läggning av keramiska plattor
- även för utomhusbruk

Förpackningsstorlek: 1/ 3/ 10 l



Kiilto SR DF

Cementbaserat snabbspackel för våtrum

Självhårdande, dammreducerat spackel för vägg och tak. Perfekt för avjämning av betong- och murverk före tätskiktsmontering och plattsättning.

Cementbaserat.

Specialfunktioner

- självhårdande, dammreducerat väggspackel
- för torr- och våutrymmen
- torktid vid bredspackling är 4 timmar
- bredspackling 2–10 mm, ilagning 2–40 mm
- åtgång 1,4 kg/m²/mm

Förpackningsstorlek: 20 kg



Kiilto TM DF

Cementbaserat snabbspackel för våtrum

Cementbaserat, självhårdande, lätt väggspackel för torr- och våutrymmen. Särskilt lämplig för t.ex. ifyllnad av rörkanaler. Skiktjocklek för ilagning 5–70 mm, vid bredspackling 5–20 mm.

Kan tätskiktas efter 24 timmar.

Specialfunktioner

- cementbaserat, dammreducerat och självhårdande lättfillerspackel
- krymper inte
- torr- och våutrymmen
- torktid 24 timmar
- ilagning 5-70 mm, bredspackling 5-20 mm
- åtgång 1,4 kg/m²/mm

Förpackningsstorlek: 20 kg



Kiilto KL

Cementbaserat väggspackel

Cementbaserat, fiberförstärkt väggspackel

för massiva väggar, även i våtutrymmen. Lämplig att använda tillsammans med armeringsnät, även på väggar och socklar utomhus. Bredspackling 3–15 mm (lokalt 30 mm). För inom- och utomhusbruk.

Specialfunktioner

- cementbaserat, fiberförstärkt
- torr- och våtutrymmen
- för inom- och utomhusbruk
- torktid 1–3 dygn
- ilagning 3–15 mm, bredspackling 3–30 mm
- åtgång 1,5 kg/m²/mm

Förpackningsstorlek: 20 kg



Kiilto OT

Cementbaserat väggspackel

Cementbaserat, fiberförstärkt spackel med goda fyllnadsegenskaper för avjämning och lagning av väggytor i torr- och våtutrymmen. Skikt tjocklek vid ilagning 5–40 mm, vid bredspackling 5–20 mm. För inom- och utomhusbruk.

Specialfunktioner

- cementbaserat, fiberförstärkt
- torr- och våtutrymmen
- för inom- och utomhusbruk
- torktid 1–3 dygn
- ilagning 5–40 mm, bredspackling 5–20 mm
- åtgång 1,6 kg/m²/mm

Förpackningsstorlek: 20 kg